


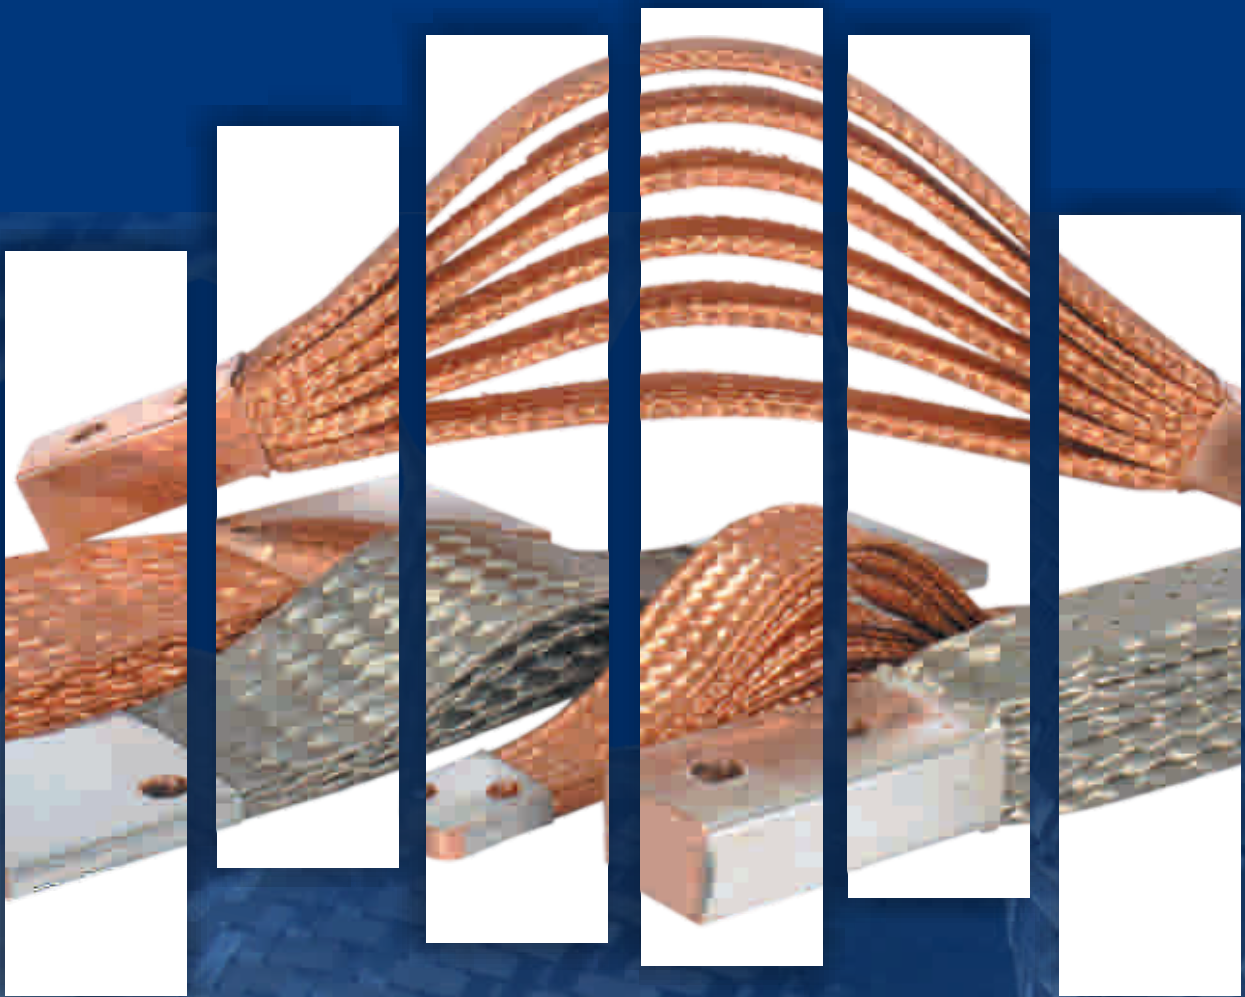

ABOUT US

Taking its place in metal industry for more than 50 years, Kablotel is a leading company possessing its own presence. We manufacture high quality, reliable and durable products by adopting current technology trends. All of our products are manufactured according to national or international norms and standards. Our main product ranges include:

- Highly flexible braided copper connectors
- Highly flexible braided copper tapes
- Highly flexible round stranded cables
- Tubular braids for covering and shielding
- Air & water cooled high current cables
- Bushing metal groups
- Copper terminal connectors

Kablotel, having a reputation for its customer services and the sense of quality and price, is an ISO9001:2008 accredited leading manufacturing company. Our technical know-how about braided copper products is ultrahigh and our experience has been relying on many years ago.

OUR MISSION

- Corporate social responsibility
- Unequivocal excellence in all aspects of the company
- Science-based innovation
- Honesty & integrity
- Profit, but profit from work that benefits humanity

OUR VISION

- To promote and nurture product and service excellence
- To build and maintain a customer-oriented culture
- To understand that people and especially top management in the organization must be constantly focused on customer needs
- To be a leading corporation in order to provide high quality products, technical know-how and the use of high-tech machinery in manufacturing

HAKKIMIZDA

Kablotel 50 yılı aşkın süredir sektörde yerini almış, kendine özel bir duruşu olan köklü ve lider bir firmadır. Günümüz teknoloji trendlerini benimseyerek, kalitesi yüksek ve güvenilir sağlam ürünler imal etmekteyiz. Ürünlerimizin tümü ulusal ve uluslararası norm ve standartlarda imal edilmektedir. Kablotel tarafından üretilen ürünlerin ana grupları:

- Çok esnek örgülü bakır baralar
- Çok esnek örgülü bakır bantlar
- Çok esnek yuvarlak bükülü kablolar
- Kablo üzeri bakır ekranlama ve koruyucu kılıflar
- Hava ve su soğutmalı yüksek akım kabloları
- Bushing metal grupları
- Bakır terminal bağlantı parçaları

Kablotel, müşteri hizmetleri, kalite ve fiyat anlayışı ile ünlü, ISO9001:2008 akredite sahibi lider bir üretim şirkettir. Örgülü bakır ürünleri konusunda teknik becerimiz çok yüksek, deneyimimiz yıllar öncesine dayanmaktadır.

MİSYONUMUZ

- Kurumsal sosyal sorumluluk
- Şirketin tüm bölümlerinde tartışmasız mükemmellik (anlaşılır ve içten)
- Bilimsel tabanlı inovasyon
- Dürüstlük ve doğruluk
- Kazanç, ama insanlığa yararlı kazanç

VİZYONUMUZ

- Ürün ve hizmet mükemmelliğini yükseltmek ve büyütmek
- Müşteri odaklı bir kültür oluşturmak ve bunu korumak
- Organizasyondaki çalışanların ve özellikle üst yönetimin daima müşteri isteklerine odaklı olmasının gerekli olduğunu anlamak
- Üretimde yüksek kalite ürünler, teknik bilgi ve beceri ve son teknoloji makina parkurunu sağlamak için lider bir kurum olmak

ÇOK ESNEK ÖRGÜLÜ BAKIR BANTLAR

HIGHLY FLEXIBLE BRAIDED COPPER TAPES



TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Material

Annealed Cu-ETP1 wires (EN 13602), wire - $\varnothing$ 0,05 mm (1 mm²)- $\varnothing$ 0,07 mm (1,5-10 mm²) $\varnothing$ 0,10 mm (16-300 mm²)

• Surface

Uncoated or tinned

• Delivery

On carton, plastic or wooden drums

• Structure and Implementation

Our highly flexible braided copper tapes are made up of annealed uncoated or tinned Cu-ETP1 wires acc. to EN 13602. They are produced as flat rolled tubes. Various braiding machines are used to manufacture braided tapes. The structure of the braids enables maximum of flexibility and is ideal for traveling mechanism. In addition to our standard program, we also manufacture special braids as per your request and according to your wishes. This type of braids is basically used in industrial current transfer applications, earthing and lightning protection.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Malzeme

Tavlı Cu-ETP1 teller (EN 13602) tel çapları- $\varnothing$ 0,05 mm (1 mm²) - $\varnothing$ 0,07 mm (1,5-10 mm²) $\varnothing$ 0,10 mm (16-300 mm²)

• Yüzey

Kaplamasız ya da kalaylı

• Teslimat

Karton, plastik ya da ahşap makarada

• Yapısı ve Uygulaması

Çok esnek örgülü bakır bantlarımız, tavlı kalaysız ya da kalaylı CU-ETP1 (EN 13602) tellerinden oluşmaktadır. Yassı haddelenmiş boru biçiminde üretilmektedir. Örgülü bantlar için çeşitli örgü makinaları kullanılmaktadır. Örgülerin yapısı maksimum esneklik sağlar ve çok hareketli düzenekler için idealdir. Standart programımıza ek olarak, uygulamalarınız ve istekleriniz doğrultusunda size özel örgü üretmekteyiz. Bu tip örgüler, endüstriyel akım transfer uygulamalarında, topraklamada ve yıldırımdan koruma amaçlı da kullanılmaktadır.



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE			TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS			
TAVLI Annealed	TAVLI KALAYLI Annealed Tinned	KESİT (mm ²) Cross-Section	TEL SAYISI Number Of Wires	GENİŞLİK Width	KALINLIK Thickness	AĞIRLIK / Weight Kg/100Mt
KTb2/01632-005	KTb2/11632-005	1	16 X 32 X 0,05	3,2	0,7	1,5
KTb2/01625-007	KTb2/11625-007	1,5	16 X 25 X 0,07	4	1	1,7
KTb2/01633-007	KTb2/11633-007	2	16 X 33 X 0,07	5	0,8	2,2
KTb2/02424-007	KTb2/12424-007	2,5	24 X 27 X 0,07	5,8	1	2,7
KTb2/02443-007	KTb2/12443-007	4	24 X 43 X 0,07	8,2	1	4,25
KTb2/02466-007	KTb2/12466-007	6	24 X 66 X 0,07	10	1	6
KTb2/02488-007	KTb2/12488-007	8	24 X 88 X 0,07	12	1,1	8
KTb2/03281-007	KTb2/13281-007	10	32 X 81 X 0,07	13,8	1,3	10
KTb2/02485-010	KTb2/12485-010	16	24 X 85 X 0,10	18	2	16
KTb2/03688-010	KTb2/13688-010	25	36 X 88 X 0,10	20	2,4	25
KTb2/036124-010	KTb2/136124-010	35	36 X 124 X 0,10	29	2,2	35
KTb2/048133-010	KTb2/148133-010	50	48 X 133 X 0,10	33	2,8	50
KTb2/048196-010	KTb2/148196-010	75	48 X 196 X 0,10	38	3	70
KTb2/048265-010	KTb2/148265-010	100	48 X 265 X 0,10	45	4,5	95
KTb2/048320-010	KTb2/148320-010	120	48 X 320 X 0,10	50	4,5	120
KTb2/048373-010	KTb2/148373-010	140	48 X 373 X 0,10	55	5,3	140
KTb2/064318-010	KTb2/164318-010	160	64 X 318 X 0,10	70	4,5	168
KTb2/064398-010	KTb2/164398-010	200	64 X 398 X 0,10	80	7	250
KTb2/072424-010	KTb2/172424-010	240	72 X 424 X 0,10	90	7	300
KTb2/072531-010	KTb2/172531-010	300	72 X 531 X 0,10	100	8,5	400



TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Material

Annealed Cu-ETP1 wires (EN 13602) wire-ø 0,15 mm or 0,20 mm

• Surface

Uncoated or tinned

• Delivery

On plastic or wooden drums

• Structure and Implementation

Flexible braided copper tapes consist of annealed or tinned Cu ETP1 wires, with a diameter of 0,15-0,20 mm. They can be used in all applications which do not require special demands.

Our custom manufacturing up to entire 240 mm² is also available as per our clients' wishes.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Malzeme

Tavlı Cu-ETP1 teller (EN 13602) tel-ø 0,15 mm ya da 0,20 mm

• Yüzey

Kaplamasız ya da kalaylı

• Teslimat

Plastik ya da ahşap makarada

• Yapısı ve Uygulaması

Esnek örgülü bakır bantlar, 0,15-0,20 mm çapındaki tavlı yada kalaylı Cu ETP1 tellerden oluşmaktadır. Örgülerin esnekliğinde özel istekler gerektirmeyen tüm uygulamalarda kullanılabilir.

Müşteri isteğine bağlı olarak 240 mm² kesite kadar özel imalatımız vardır.



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE			TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS			
TAVLI Annealed	TAVLI KALAYLI Annealed Tinned	KESİT (mm ²) Cross-Section	TEL SAYISI Number Of Wires	GENİŞLİK Width	KALINLIK Thickness	AĞIRLIK / Weight Kg/100Mt
KTB/02424-015	KTB/12424-015	10	24 X 24 X 0,15	18	1,5	14
KTB/03625-015	KTB/13625-015	16	36 X 25 X 0,15	20	1,6	16
KTB/04829-015	KTB/14829-015	25	48 X 29 X 0,15	22	2,5	25
KTB/04841-015	KTB/14841-015	35	48 X 41 X 0,15	25	3	35
KTB/06444-015	KTB/16444-015	50	64 X 44 X 0,15	33	3,2	50
KTB/06462-015	KTB/16462-015	70	64 X 62 X 0,15	35	4,5	70
KTB/07279-015	KTB/17279-015	100	72 X 79 X 0,15	50	4,7	100
KTB/07294-015	KTB/17294-015	120	72 X 94 X 0,15	50	4,7	100
KTB/03609-020	KTB/13609-020	10	36 X 09 X 0,20	18	1,5	14
KTB/03615-020	KTB/13615-020	16	36 X 15 X 0,20	20	1,6	16
KTB/03622-020	KTB/13622-020	25	36 X 22 X 0,20	22	2,5	25
KTB/03631-020	KTB/13631-020	35	36 X 31 X 0,20	25	3	35
KTB/04833-020	KTB/14833-020	50	48 X 33 X 0,20	33	3,2	50
KTB/04847-020	KTB/14847-020	70	48 X 47 X 0,20	35	4,5	70
KTB/04863-020	KTB/14863-063	100	48 X 63 X 0,20	50	4,7	100
KTB/06460-020	KTB/16460-063	120	64 X 60 X 0,20	50	4,7	100



Standard Design

They are manufactured by forming solderless pressed contact areas made out of Cu-ETP seamless tubes over Cu-ETP1 coated or uncoated braided wires (wire- $\varnothing$ 0,10-0,15-0,20 mm).

Contact Areas


It is also possible to change the length of all contact areas. In special design, we deliver connectors with contact area width 140/150/160/180 and 200 mm. There is no drilling in standard design but it can be accomplished as per our clients' requests.

Insulation

Insulated designs are up to our client's wishes. It is possible to make coating with materials like PVC-tube or silicone, glass-fiber- or shrinking tubes etc.

Special Designs

We manufacture connectors made out of tinned wires or with tin, nickel or silver coated contact areas, or in line with your technical drawings as well.

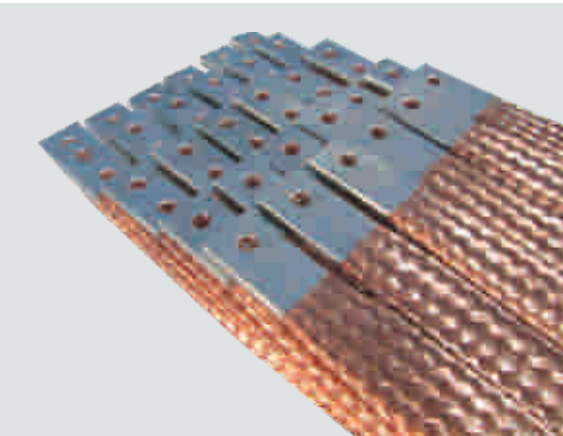

Standart Tasarım

(tel- $\varnothing$ 0,10-0,15-0,20 mm), Cu-ETP1 kaplamalı ya da kaplamasız örgülü teller üzerine Cu-ETP dikişsiz borulardan yapılmış lehimsiz presli kontakt alanları oluşturularak imal edilir.

Kontakt Alanları

Tüm kontakt alanlarının uzunluğunu değiştirmek olasıdır. Özel tasarımda, kontakt alanı genişliği 140/150/160/180 ve 200 mm'e kadar baralar üretmekteyiz.

Standart tasarımda delme yoktur. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda delme yapılabilir.

İzolasyon

İzoleli tasarım isteğe bağlıdır. PVC ,silikon, cam elyaf ya da ısıyla daralan makaronlar gibi materyaller ile kaplama yapmak olasıdır.













Özel Tasarımlar

Kalaylı tellerden ya da kaplamalı (kalay, nikel ya da gümüş) kontakt alanlı baralar ya da teknik çizimleriniz doğrultusunda da baralar üretmekteyiz.



ÇOK ESNEK ÖRGÜLÜ BAKIR BARALAR

HIGHLY FLEXIBLE BRAIDED COPPER CONNECTORS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE		KESİT (mm ²) Cross-Section	AKIM YÜKÜ Current - Load		TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS				STANDART TASARIM / STANDARD DESIGN
TAVLI Annealed	TAVLI-KALAYLI Annealed-tinned	mm ²	DC	AC	S (mm)	A (mm)	L (mm)	D (mm)	
KT0-0025/L-ST01-11	KT1-0025/L-ST01-11	25	150	140	3,5	20	Müşteri isteğine bağlı/Up to client's request	11	 TİP1 / TYPE 1
KT0-0050/L-ST01-11	KT1-0050/L-ST01-11	50	250	240	5	20		11	
KT0-0075/L-ST01-11	KT1-0075/L-ST01-11	75	350	340	7	20		11	
KT0-0100/L-ST01-11	KT1-0100/L-ST01-11	100	400	380	9	20		11	
KT0-0025/L-ST01-11	KT1-0025/L-ST01-11	25	150	140	3,5	25		11	 TİP2 / TYPE 2
KT0-0050/L-ST01-11	KT1-0050/L-ST01-11	50	300	280	4,5	25		11	
KT0-0075/L-ST01-11	KT1-0075/L-ST01-11	75	350	340	6	25		11	
KT0-0100/L-ST01-11	KT1-0100/L-ST01-11	100	450	420	7	25		11	
KT0-0125/L-ST01-11	KT1-0125/L-ST01-11	125	500	470	8,5	25		11	 TİP2 / TYPE 2
KT0-0050/L-ST01-11	KT1-0050/L-ST01-11	50	300	290	4	30		11	
KT0-0075/L-ST01-11	KT1-0075/L-ST01-11	75	400	390	5	30		11	
KT0-0100/L-ST01-11	KT1-0100/L-ST01-11	100	450	440	6	30		11	
KT0-0150/L-ST01-11	KT1-0150/L-ST01-11	150	550	540	8,5	30		11	 TİP3 / TYPE 3
KT0-0200/L-ST01-11	KT1-0200/L-ST01-11	200	650	640	11,5	30		11	
KT0-0300/L-ST01-11	KT1-0300/L-ST01-11	300	800	790	15,5	30		11	
KT0-0100/L-ST02-14	KT1-0100/L-ST02-14	100	500	480	7,5	40		14	
KT0-0150/L-ST02-14	KT1-0150/L-ST02-14	150	600	590	7,5	40		14	 TİP3 / TYPE 3
KT0-0200/L-ST02-14	KT1-0200/L-ST02-14	200	700	680	9,5	40		14	
KT0-0250/L-ST02-14	KT1-0250/L-ST02-14	250	800	780	10,5	40		14	
KT0-0300/L-ST02-14	KT1-0300/L-ST02-14	300	900	850	13	40		14	
KT0-0400/L-ST02-14	KT1-0400/L-ST02-14	400	1000	980	15,5	40		14	 TİP3 / TYPE 3
KT0-0140/L-ST02-14	KT1-0140/L-ST02-14	140	650	630	6	50		14	
KT0-0210/L-ST02-14	KT1-0210/L-ST02-14	210	800	780	8,2	50		14	
KT0-0280/L-ST02-14	KT1-0280/L-ST02-14	280	950	900	10	50		14	
KT0-0420/L-ST02-14	KT1-0420/L-ST02-14	420	1050	1000	14	50		14	 TİP3 / TYPE 3
KT0-0560/L-ST02-14	KT1-0560/L-ST02-14	560	1350	1200	16,2	50		14	
KT0-0140/L-ST02-14	KT1-0140/L-ST02-14	140	700	680	6,5	60		14	
KT0-0210/L-ST03-14	KT1-0210/L-ST03-14	210	900	850	8	60		14	
KT0-0350/L-ST03-14	KT1-0350/L-ST03-14	350	1150	1100	11,2	60		14	 TİP3 / TYPE 3
KT0-0490/L-ST03-14	KT1-0490/L-ST03-14	490	1350	1300	13,1	60		14	
KT0-0560/L-ST03-14	KT1-0560/L-ST03-14	560	1400	1350	15	60		14	
KT0-0340/L-ST03-14	KT1-0340/L-ST03-14	340	1200	1100	9,5	80		14	
KT0-0520/L-ST03-14	KT1-0520/L-ST03-14	520	1500	1400	11,5	80		14	 TİP3 / TYPE 3
KT0-0700/L-ST03-14	KT1-0700/L-ST03-14	700	1700	1600	14,5	80		14	
KT0-0840/L-ST03-14	KT1-0840/L-ST03-14	840	1900	1800	16	80		14	
KT0-1000/L-ST03-14	KT1-1000/L-ST03-14	1000	2100	1950	19,3	80		14	
KT0-0500/L-ST03-14	KT1-0500/L-ST03-14	500	1600	1500	11	100		14	 TİP3 / TYPE 3
KT0-0670/L-ST03-14	KT1-0670/L-ST03-14	670	1850	1790	12,3	100		14	
KT0-0860/L-ST03-14	KT1-0860/L-ST03-14	860	2100	2000	14,5	100		14	
KT0-1000/L-ST03-14	KT1-1000/L-ST03-14	1000	2250	2150	17,5	100		14	
KT0-1200/L-ST03-14	KT1-1200/L-ST03-14	1200	2450	2350	19	100		14	 TİP3 / TYPE 3
KT0-1500/L-ST03-14	KT1-1500/L-ST03-14	1500	2700	2550	23,5	100		14	
KT0-0610/L-ST03-14	KT1-0610/L-ST03-14	610	1900	1750	11,7	120		14	
KT0-1000/L-ST03-14	KT1-1000/L-ST03-14	1000	2650	2500	16	120		14	
KT0-1540/L-ST03-14	KT1-1540/L-ST03-14	1540	3400	3200	21,2	120		14	 TİP3 / TYPE 3
KT0-2000/L-ST03-14	KT1-2000/L-ST03-14	2000	3950	3800	26,2	120		14	
KT0-3000/L-ST03-14	KT1-3000/L-ST03-14	3000	4800	4550	36,2	120		14	
KT0-4500/L-ST03-14	KT1-4500/L-ST03-14	4500	5400	5400	51	120		14	

Not: B1 ve B2 ölçüleri müşteri isteği doğrultusunda yapılmaktadır.
Note: The dimensions of B1 and B2 are up to the customer's request.

ÖRGÜLÜ ALÜMİNYUM BANTLAR BRAIDED ALUMINUM BANDS



TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Material

Annealed AL 99,5 wires, wire diameter - Ø 0,18-0,24 mm² or 0,30 mm²

• Delivery

On plastic, carton or wooden drums

• Structure and Implementation

For applications requiring utilization of flexible aluminum components, we manufacture braided aluminum tapes with a wire-Ø of 0,18 - 0,24 mm or 0,30 mm. Besides, we also have ready-assembled productions.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Malzeme

Tavlı AL 99,5 teller tel çapları- Ø 0,18-0,24 mm² ya da 0,30 mm²

• Teslimat

Plastik, karton yada ahşap makarada

• Yapısı ve Uygulaması

Esnek alüminyum bileşen kullanımı gerektiren uygulamalar için, 0,18 - 0,24 mm ya da 0,30 mm çapında telli örgülü alüminyum bantlar üretmekteyiz. Ayrıca montaja hazır üretimimiz de vardır.



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

TAVLI Annealed	KESİT (mm) Cross-Section	TEL SAYISI / TEL ÇAPI Number Of Wires / Diameter	GENİŞLİK Width	KALINLIK Thickness	AĞIRLIK / Weight Kg/100Mt
KTAL-3611-018	10	36 X 11 X 0,18	10	0,5	3
KTAL-3617-018	16	36 X 17 X 0,18	20	1,4	4,8
KTAL-3615-024	25	36 X 15 X 0,24	30	1,5	7,5
KTAL-3621-024	35	36 X 21 X 0,24	30	2	10,5
KTAL-4823-024	50	48 X 23 X 0,24	35	2	15
KTAL-4821-030	70	48 X 21 X 0,30	50	2,2	21
KTAL-6422-030	100	64 X 22 X 0,30	80	2,2	30
KTAL-6427-030	120	64 X 27 X 0,30	100	2,2	36

ÇOK ESNEK İZOLELİ BARALAR HIGHLY FLEXIBLE INSULATED CONNECTORS




Bu tip baralar, lehimsiz CU-ETP borularından yapılmış kaynaklı presli kontakt alanlı esnek PVC kılıflı bakır bantlardan üretilmiştir. Kablotel'in ürettiği baraları kullanarak emin olun en iyi ve optimum kontakt direncine sahip olacaksınız. Esnek baralar daha çok ana şalterde ve kontrol panellerinde çeşitli uygulamaların kullanılmasını sağlamaktadır.

This kind of connectors is manufactured by flexible PVC-extruded braided copper tapes with solderless pressed contact areas made out of seamless Cu-ETP-tubes. By using Kablotel's connectors, make sure that you will acquire the best and optimized contact resistance. Flexible connectors give the opportunity to use various applications inside switchgears or control panels.

ÇOK ESNEK PASLANMAZ ÇELİK BANTLAR

HIGHLY FLEXIBLE BRAIDED STAINLESS STEEL TAPES

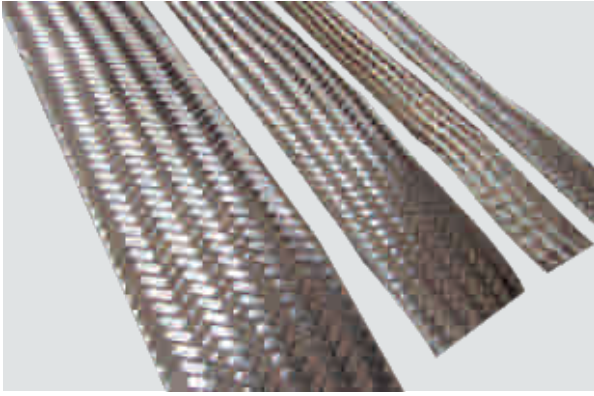

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Malzeme**

1,4301 AISI 304 Tavlı paslanmaz çelik tel

- **Teslimat**

Plastik ya da ahşap makarada

- **Yapısı ve Uygulaması**

Çok esnek örgülü paslanmaz çelik bantlarımız isteğe bağlı olarak Kablotel'in presleme teknolojisi ile montaja hazır durumda müşteriye sunulmaktadır. Kontakt alanları, kaynaklı presli çelik borularla birleştirilmiştir. Yüzeylerin uzunluğunu, genişliğini ve delik merkezi ölçülerini müşteri istekleri doğrultusunda yapmaktayız. Kablotel olarak kimyasal maddelere karşı dirence ilişkin özel talepli tüm uygulamalarda, Örn. Kimya, ulaşım ya da inşaat endüstrisinde, çok esnek örgülü paslanmaz çelik bantları öneriyoruz.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Material**

1,4301 AISI 304 Annealed stainless steel wires

- **Delivery**

On plastic or wooden drums

- **Structure and Implementation**

Our highly flexible braided stainless steel tapes are offered as per our clients' wishes, by using Kablotel's crimping technology. Contact areas are assembled with solderless pressed steel tubes. The length, width and drilling center's sizes are up to our clients' wishes. For all the implementations requiring special demands, e.g. chemical industry, transportation or construction, we offer highly flexible stainless steel tapes.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE			TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
ASISI 304	KESİT (mm ²) Cross-Section	TEL SAYISI / TEL ÇAPI Number Of Wires / Diameter	GENİŞLİK Width	KALINLIK Thickness	AĞIRLIK / Weight Kg/100Mt
KTP-3611-018	10	396 X 0,18	10	0,5	2
KTP-3617-018	16	612 X 0,18	20	1,4	13
KTP-3627-018	25	972 X 0,18	30	1,5	21
KTP-3638-018	35	1368 X 0,18	30	2	30
KTP-4823-024	50	1104 X 0,24	35	2	42
KTP-4832-024	70	1536 X 0,24	50	2,2	60
KTP-6422-030	100	1408 X 0,30	80	2,2	85
KTP-6427-030	120	1728 X 0,30	100	2,2	102

ÇOK ESNEK YUVARLAK BÜKÜLÜ KABLolar

HIGHLY FLEXIBLE ROUND STRANDED COPPER CABLES



TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Material

Annealed Cu-ETP1 wires (EN 13602), wire- ϕ 0,05 mm (1 mm²)- 0,07 mm (1,5-16 mm²)- ϕ 0,10 mm (25-1000 mm²)

• Surface

Uncoated or tinned

• Delivery

On carton, plastic or wooden drums

• Structure and Implementation

Kablotel's round stranded cables consist of annealed wires with a diameter of 0,05 / 0,07 or 0,10 mm. They are super flexible in high quality. With this material, components with bigger cross-sections but small dimensions can be manufactured accordingly. Thus, montage into difficult outfit as well as into small areas is enabled. The material is tailored for the moveable components. The cables have a big surface thanks to their very small wire diameters, so this is a benefit for the current capacity when operating with AC-current or current with higher frequencies. The standard structure for conductor cross section of 1-300mm² is: 1+6+12+18 ropes. We also manufacture cables in special designs and formats as per your request.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Malzeme

Tavlı Cu-ETP1 telleri (EN 13602) tel- ϕ 0,05 mm (1 mm²)- 0,07 mm (1,5-16 mm²)- ϕ 0,10 mm (25-1000 mm²)

• Yüzey

Kaplamasız ya da kalaylı

• Teslimat

Karton, plastik ya da ahşap makarada

• Yapısı ve Uygulaması

Yuvarlak bükülü kablolarımız, 0,05 / 0,07 ya da 0,10 mm çapındaki tavlı tellerden oluşmaktadır. Yüksek kalitede esnektir, daha büyük çapraz kesitli ama küçük boyutlarda kablolar üretmek de olasıdır. Böylece, dar alanlar kadar zor ekipmana da kurulum olanağı tanınmaktadır. Ayrıca kablolar, hareket etmesi gereken bileşenlerle de çok iyi uyum sağlamaktadır. Bu kablolar çok küçük tel çapları nedeniyle geniş bir kesit alanına sahiptir, bu nedenle akım kapasitesine ilişkin elektrik ya da yüksek frekansla çalışırken oldukça büyük bir avantaj da sağlar. İletkenin 1-300 mm²'lik kesit için standart yapısı: 1+6+12+18 damardan oluşur. Ayrıca, isteğinize göre özel tasarım kablolar da üretmekteyiz.



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

TAVLI Annealed	TAVLI KALAYLI Annealed Tinned	KESİT (mm ²) Cross-Section	TEL SAYISI Number Of Wires	Ø ÇAP Diameter	AĞIRLIK / Weight Kg/100Mt
KT-YCE0-025/010	KT-YCE1-025/010	25	3185X0,10	7,5	25
KT-YCE0-035/010	KT-YCE1-035/010	35	4480X0,10	9	35
KT-YCE0-050/010	KT-YCE1-050/010	50	6383X0,10	11	50
KT-YCE0-070/010	KT-YCE1-070/010	70	8918X0,10	13	70
KT-YCE0-095/010	KT-YCE1-095/010	95	12100X0,10	15	105
KT-YCE0-120/010	KT-YCE1-120/010	120	15300X0,10	17	132
KT-YCE0-150/010	KT-YCE1-150/010	150	19152X0,10	19	162
KT-YCE0-185/010	KT-YCE1-185/010	185	23580X0,10	21	196
KT-YCE0-240/010	KT-YCE1-240/010	240	30600X0,10	23,5	250
KT-YCE0-300/010	KT-YCE1-300/010	300	38200X0,10	27,5	315
KT-YCE0-400/010	KT-YCE1-400/010	400	50960X0,10	33	412
KT-YCE0-500/010	KT-YCE1-500/010	500	64288X0,10	38	509
KT-YCE0-600/010	KT-YCE1-600/010	600	76832X0,10	43	600
KT-YCE0-750/010	KT-YCE1-750/010	750	95648X0,10	46	750
KT-YCE0-850/010	KT-YCE1-850/010	850	108976X0,10	48	850
KT-YCE0-1000/010	KT-YCE1-1000/010	1000	128576X0,10	54	1018



TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Material

Annealed Cu-ETP1 wires (EN 13602) wire-Ø 0,30 mm

• Surface

Bare or PVC isolated

• Delivery

On wooden drums

• Structure and Implementation

Flexible round stranded copper cables are made up of wires with a diameter of 0,3 mm. They can be used for all applications which do not require special demands to a high flexibility. So they are cut out for longer connections requiring certain demands to the mechanical stability. This kind of cables can be used in multifarious applications. Cables with bigger dimensions are produced as per our clients' wishes.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Malzeme

Tavlı Cu-ETP1 teller (EN 13602) tel-Ø 0,30 mm

• Yüzey


Çıplak ya da PVC izolasyonlu

• Teslimat

Ahşap makarada

• Yapısı ve Uygulaması

Esnek yuvarlak bükülü bakır kablolar 0,3 mm çaplı tellerden üretilmektedir. Çok esneklik gerektirmeyen tüm uygulamalarda kullanılabilir. Mekanik denge için belli istekler gerektiren daha uzun bağlantılar için çok uygundur. Bu kablolar bir çok farklı uygulamada kullanılabilir. Daha büyük kesitte kablolar istek üzerine imal edilmektedir.

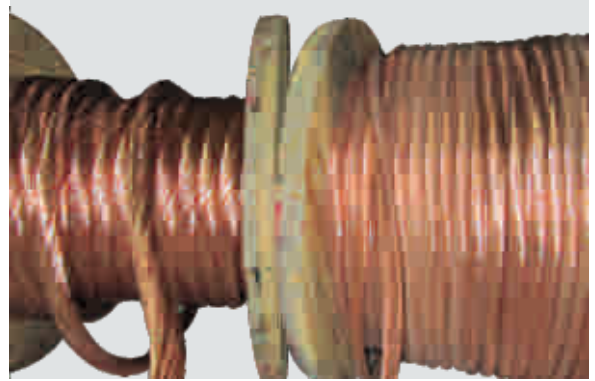


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

TAVLI Annealed	KESİT (mm ²) Cross-Section	TEL SAYISI / TEL ÇAPI Number Of Wires / Diameter	Ø Diameter	AĞIRLIK / Weight Kg/100Mt
KT-YE0-070/030	70	0990X0,30	11,8	63
KT-YE0-100/030	100	1415X0,30	14,1	90
KT-YE0-120/030	120	1698X0,30	15,5	132
KT-YE0-150/030	150	2122X0,30	17,3	162
KT-YE0-185/030	185	2622X0,30	19	196
KT-YE0-240/030	240	3395X0,30	22,5	216
KT-YE0-300/030	300	4244X0,30	25,5	315
KT-YE0-400/030	400	5660X0,30	29	412
KT-YE0-500/030	500	7076X0,30	33,5	509

DIN 46440'a UYGUN, DIŐI ÖRGÜLÜ İÇİ BÜKÜMLÜ KABLOLAR

ROUND STRANDED CABLES WITH FULL COPPER BRAIDS - DIN 46440

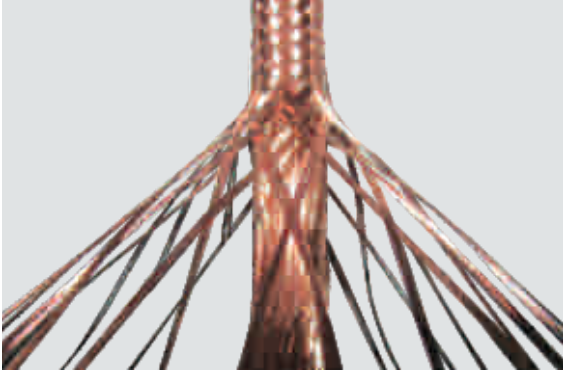

TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Material

Annealed Cu-ETP1 wires according to EN 13602

• Surface

Uncoated

• Delivery

On carton, plastic or wooden drums

• Structure and Implementation

For applications requiring special demands to the mechanical stability, we offer our round stranded cables with full copper braids. The braids shelter twisting of the cables and keep them together. So this material is tailored for connections needed to sense movements.

Caused through the entire braids, the effective cross-section is higher than the nominal value. It is possible to deliver tin coated designs on request or by ordering minimum quantities.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Malzeme

Tavlı Cu-ETP1 teller (EN 13602)

• Yüzey

Kaplamasız


• Teslimat

Karton, plastik ya da ahşap makarada

• Yapısı ve Uygulaması

Mekanik stabilite için özel talepler gerektiren tüm uygulamalarda, yuvarlak bükülü kablolarımızı sunmaktayız. Tamamen örgümler, kabloların bükülmesini önlemektedir ve hepsini bir arada tutmaktadır. Bu materyal hareket algılaması gerektiren bağlantılar için çok uygundur.

Efektif çapraz kesit tamamen örgülü olması nedeniyle nominal değerinden daha yüksektir. İsteğe ve minimum sipariş niceliğine göre, kalaylı tasarımlar üretmek de olasıdır.

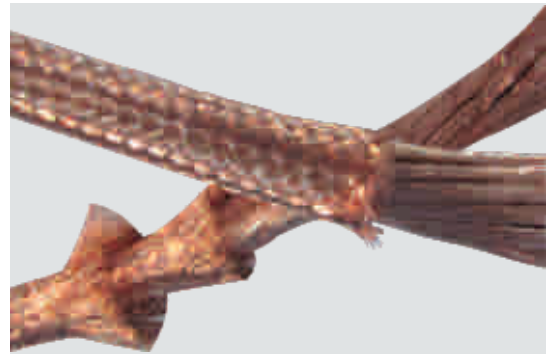

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

TAVLI Annealed	KESİT (mm ²) Cross-Section	TEL SAYISI / TELÇAPI / Diameter and number of wires mm			AĞIRLIK / Weight Kg/100Mt
		BÜKÜMLÜ KABLO Stranded Cable	ÖRGÜLÜ KABLO Copper Braid	DIŐI ÇAP Outer Ø	
KTBU-005001	1	266X0,05	64X0,10	1,5	1,00
KTBU-005015	1,5	525X0,05	64X0,10	2	1,60
KTBU-005025	2,5	651X0,05	64X0,10	2,9	2,90
KTBU-007004	4	1036X0,07	64X0,10	3,6	4,60
KTBU-007006	6	1575X0,07	96X0,10	4,5	7,00
KTBU-007008	8	2058X0,07	96X0,10	5	9,40
KTBU-007010	10	2562X0,07	128X0,10	5,5	11,00
KTBU-007016	16	4116X0,07	192X0,10	7	17,60
KTBU-010025	25	3234X0,10	192X0,10	8,9	27,50
KTBU-010035	35	4508X0,10	240X0,10	10,5	38,50
KTBU-010050	50	6468X0,10	360X0,10	12,5	55,00
KTBU-010070	70	8967X0,10	360X0,10	14,7	77,00
KTBU-020095	95	2744X0,20	416X0,20	16,5	104,50
KTBU-020120	120	3430X0,20	288X0,20	19	132,00
KTBU-020150	150	4459X0,20	320X0,20	20,7	165,00
KTBU-020180	180	5145X0,20	576X0,20	22,7	198,00
KTBU-020240	240	7203X0,20	416X0,20	26,3	264,00
KTBU-020270	270	8232X0,20	384X0,20	27,8	297,00
KTBU-020300	300	8575X0,20	936X0,20	29,4	330,00

ÇOK ESNEK YUVARLAK ÖRGÜLÜ/BÜKÜLÜ 6-300 mm² SKP'LI KABLOLAR

HIGHLY FLEXIBLE ROUNDED/BRAIDED STRANDED CABLES WITH LUGS 6-300 mm²



ÜRÜN YAPISI

0,07 mm (10-16 mm²) ile 0,10 mm (25-300 mm²) tel çaplı çok esnek kalaylı ya da kalaysız bakır kablolardan üretilmiştir.

• Tasarım A


DIN 46234 standartına göre terminalli

• Tasarım B

Boru tipi kablo pabuçlu

İstekleriniz doğrultusunda büyük ya da küçük niceliklerde ve uzunlukta üretilir. Yine isteğinize göre, izoleli bir tasarım sipariş etmek de olasıdır (örn. PVC'li, silikonlu ya da büzülmüş).

Siparişiniz esnasında, uzunluğu ve istenen değişiklikleri lütfen belirtiniz.

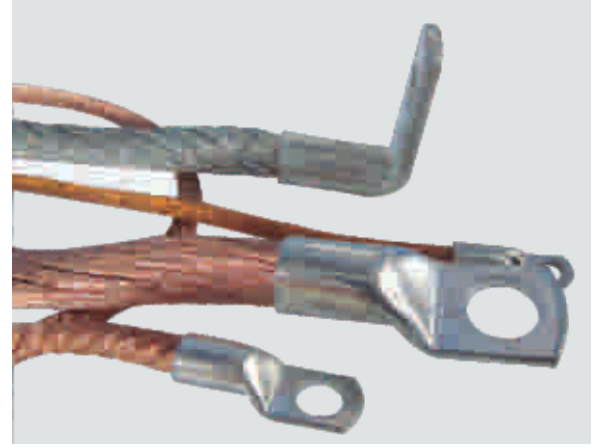

CONSTRUCTION

Manufactured by highly flexible uncoated or tinned copper cables with a wire-ø of 0,07 mm (10-16 mm²) resp. 0,10 mm (25-300 mm²).

• DESIGN A

With terminals acc. to DIN 46234

• DESIGN B

With tubular cable lugs

Manufacturing in large as well as small quantities in length acc. to your wishes. On request it is also possible to order an insulated design (e.g. with PVC-, silicone- or shrinking tubes).

With changed drilling on request.

When placing an order, please specify the length and the wished changes

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE			TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS			
TAVLI Annealed	TAVLI KALAYLI Annealed Tinned	KESİT (mm ²) Cross-Section	TEL SAYISI / TEL ÇAPI Number Of Wires / Diameter	Ø Diameter	L (cm)	AĞIRLIK / Weight Kg/100Mt
KTYB-0S010006-L/6	KTYB-1S010006-L/6	6	785x0,10	4	Müşteri isteğine bağlı As per client's request	0,44 + q
KTYB-0S020010-L/6	KTYB-1S020010-L/6	10	320x0,20	5		0,7 + q
KTYB-0S020016-L/8	KTYB-1S020016-L/8	16	510x0,20	6,5		1,16 + q
KTYB-0S020025-L/8	KTYB-1S020025-L/8	25	795x0,20	7,5		1,95 + q
KTYB-0S020035-L/10	KTYB-1S020035-L/10	35	1115x0,20	9,5		2,8 + q
KTYB-0S020050-L/10	KTYB-1S020050-L/10	50	1595x0,20	10,2		4,4 + q
KTYB-0S020070-L/12	KTYB-1S020075-L/12	75	2228x0,20	11,5		5,6 + q
KTYB-0S020095-L/12	KTYB-1S020095-L/12	95	3024x0,20	13,5		7,25 + q
KTYB-0S020120-L/12	KTYB-1S020120-L/12	120	3820x0,20	15,6		10,3 + q
KTYB-0S020150-L/12	KTYB-1S020150-L/12	150	4775x0,20	16,5		17,3 + q
KTYB-0S020180-L/14	KTYB-1S020180-L/12	180	5730x0,20	18,4		20 + q
KTYB-0S020240-L/14	KTYB-1S020240-L/12	240	7639x0,20	21		29,6 + q
KTYB-0S020300-L/14	KTYB-1S020300-L/12	300	9549x0,20	23,4		34 + q

100 Adet ürün için örgü ağırlığı q = KESİT X 0,009 X L

Braid's weight for 100 units q = CROSS-SECTION X 0,009 X L



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Material**

Annealed Cu-ETP1 wires acc. to EN 13602

- **Surface**

Uncoated or tinned

- **Structure and Implementation**

To protect cables and electrical conductors against interference and to yield a clean signal transmission, we present our tubular braids for covering and shielding. You can ensure an exact accord to your application through various diameters; it will be enough to mount the braids onto your cable. We also manufacture special designs as per your request.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Malzeme**

Tavlı Cu-ETP1 telleri (EN 13602)

- **Yüzey**

Kaplamasız ya da kalaylı

- **Yapısı ve Uygulaması**

Kabloları ve elektriksel iletkenleri, enterferansa karşı korumak ve temiz bir sinyal akışı sağlamak amacıyla boru tipi örgülerimizi sunmaktayız. Farklı çaplar sayesinde uygulamanızla tam bir uyum sağlayabilirsiniz; sadece örgüyü kablonuza monte etmeniz yeterli olur. İstedіğіnize göre farklı tür örgüler de sunabiliriz.



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE			TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
TAVLI Annealed	TAVLI KALAYLI Annealed Tinned	KESİT (mm ²) Cross-Section	TEL SAYISI Number Of Wires	Ø ÇAP Normal / Max	AĞIRLIK / Weight Kg/100Mt
KTE-0162-010	KTE-1162-010	0,25	16X2X0,10	0,7-3	0,25
KTE-0163-010	KTE-1163-010	0,40	16X3X0,10	0,8-3	0,37
KTE-0322-010	KTE-1322-010	0,50	32X2X0,10	1,1-4	0,50
KTE-0323-010	KTE-1323-010	0,75	32X3X0,10	1,3-6	0,75
KTE-0324-010	KTE-1324-010	1,00	32X4X0,10	1,7-7	1,00
KTE-0326-010	KTE-1326-010	1,50	32X6X0,10	2,5-6	1,50
KTE-0488-010	KTE-1488-010	3,00	48X8X0,10	6,0-14	3,00
KTE-0325-020	KTE-1325-020	5,00	32X5X0,20	4,5-12	5,00
KTE-0327-020	KTE-1327-020	7,00	32X7X0,20	6,6-19	7,00
KTE-0369-020	KTE-1369-020	10,20	36X9X0,20	10,6-28	10,20
KTE-0488-020	KTE-1488-020	12,10	48X8X0,20	12,5-32	12,10
KTE-0363-030	KTE-1363-030	15,30	36X3X0,30	8,0-19	15,00
KTE-03610-030	KTE-13610-030	25,50	36X10X0,30	17,5-50	25,00
KTE-03614-030	KTE-13614-030	35,70	36X14X0,30	25,0-70	35,00
KTE-06411-030	KTE-16411-030	49,80	64X11X0,30	28,0-95	50,00
KTE-07214-030	KTE-17214-030	71,25	72X14X0,30	40,0-140	71,50

ESNEK PASLANMAZ METAL HORTUM ÜZERİNE ÖRGÜ

FLEXIBLE TUBULAR STAINLESS BRAIDS OVER METAL HOSES



YAPISI ve KULLANIM ALALARI

Esnek metal örgülü hortumlar üzerine 0,20-0,30-0,40-0,45-0,50 mm tel çaplarında istenilen tel sıklığı ve açısıyla örgü üretimini müşteri isteği doğrultusunda yapmaktayız. Esnek metal hortumlarda paralel, açık ve kapalı boğum seçenekleri mevcut olup, hortumların basınca ve dış etkilere mukavemetinin artırılması amacıyla çift kat örgü örülebilmektedir.



STRUCTURE and IMPLEMENTATION

We present braids with wire diameters 0,20-0,30-0,40-0,45-0,50 mm, with required wire density and angle onto flexible metal braided hoses, as per our clients' requests. There are the options of parallel, open and closed knob for the flexible metal hoses, and in order to increase durability of the hoses against pressure and external influences, duplex braiding is also possible.


İÇ ÇAP / Inner Ø (mm)				DIŞ ÇAP Outer Ø (mm)			PN 20°C (bar)			BÜKME YARIÇAPI/ BENT RADIUS (MM)	
mm	İnç	d	Tol. ±	d1	d2	Tol. ±	Örgüsüz Unbraided	T.Örgülü S.Braided	Ç.Örgülü D.Braided	STATİK Static	DİNAMİK Dynamic
6	1/4"	6,1	0,20	9,6	10,7	0,30	24	198	297	25	80
8	5/16	8,2		12,1	13,6		17	176	264	35	125
10	3/8	10,1		14,3	15,6		12	131	196	40	130
12	1/2	12,2		16,8	18,3	0,35	9	93	140	45	140
16	5/8	16,2		21,8	23,8		7	85	128	68	160
20	3/4	20,3		26,6	28,4		4	76	115	70	170
25	1	25,4	0,25	32,2	34,3	0,50	3	60	90	85	190
32	1 1/4	34,3		41,1	42,9		2,5	54	80	105	260
40	1 1/2	40,0	0,30	49,6	51,9	0,55	2,5	42	63	130	300
50	2	50,5	0,40	60,5	62,4	0,60	1,6	35	52	160	320
65	2 1/2	65,5		80,0	83,0		1,5	26	42	200	440
80	3	80,4		97,0	100,0		1,5	18	29	220	550
100	4	100,4	0,50	119,0	122,0	0,85	1,2	16	25	230	660
125	5	125,2	0,65	146,2	150,0		0,9	16	25	280	760
150	6	150,2	1,50	173,2	177,0	1,50	0,9	12	19	320	915
200	8	200,0	2,50	227,0	232,0	2,50	0,7	10	16	435	1115

MALZEME ÖZELLİKLERİ / Material Specifications

Hortum / Hose	AISI 316 Paslanmaz Çelik / AISI 316 Stainless Steel
Örgü Teli / Braiding Wire	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 304 Stainless Steel

PRES BASKILI HAVA SOĞUTMALI YÜKSEK AKIM KABLOLARI

PRESSED WELDED AIR COOLED HIGH CURRENT CABLES

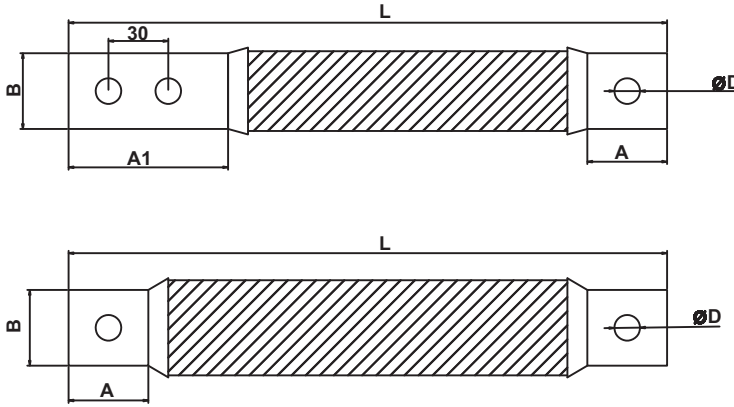

Standard Design

Manufactured out of highly flexible round stranded copper cables with wire- $\varnothing$ 0,10 mm (standard) or 0,30 mm on request. With solderless pressed contact areas made out of uncoated, seamless E-copper tubes.

Contact Areas

Contact areas shaped like a cable lug, so that it is possible to install two cables to one connection bar.

Insulation

Standard insulation material is a PVC-tube. Other materials like silicone, glass-fibre- or shrinking tubes etc. on request. Besides this, product length, drilling size and distance are accomplished as per your request.

Special Designs

In special cable designs, we also deliver contact areas made out of tinned wires in tin, nickel, or silver plated designs.

Standart Tasarım

Tel çapı 0,10 mm (standart) ya da 0,30 mm (isteğe bağlı) olan çok esnek yuvarlak bükülü bakır kablolardan üretilmiştir. Lehimsiz presli kontak alanları kaplamasız, dikişsiz E-Cu bakır borulardan imal edilmiştir.

Kontakt Alanları

Kontakt alanları kablo pabucu gibidir, böylece tek bir bağlantı barasına iki kablo bağlamak olasıdır.

İzolasyon


Standart izolasyon materyali PVC borudur. Silikon, cam elyafı ya da ısıyla daralan makaron gibi başka materyaller isteğinize bağlı yapılmaktadır. Ayrıca isteğinize göre ürün uzunluğu, delik ölçü ve ara mesafeleri yapılmaktadır.

Özel Tasarımlar

Özel kablo tasarımlarında kalaylı tellerden yapılmış kontakt alanları kalay, nikel, gümüşlü tasarımlarda yapmak olasıdır.





ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE			TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS					
TAVLI Annealed	TAVLI-İZOLELİ Annealed-Insulated	KESİT (mm ²) Cross-Section	Dimensions mm					
			A	A1	B	S	D	L
KTSH-100/L	KTSHZ-100/L	100	40	80	32	9,2	13	Müşteri isteğine bağlı As per client's request
KTSH-200/L	KTSHZ-200/L	200	40	80	32	11,6	13	
KTSH-250/L	KTSHZ-250/L	250	40	80	32	12,8	13	
KTSH-300/L	KTSHZ-300/L	300	40	80	32	15,0	13	
KTSH-350/L	KTSHZ-350/L	350	40	80	32	16,2	13	
KTSH-400/L	KTSHZ-400/L	400	40	80	32	17,4	13	
KTSH-450/L	KTSHZ-450/L	450	40	80	32	18,6	13	
KTSH-500/L	KTSHZ-500/L	500	40	80	32	20,3	13	
KTSH-550/L	KTSHZ-550/L	550	40	80	38	22,3	13	
KTSH-600/L	KTSHZ-600/L	600	40	80	38	24,5	13	
KTSH-700/L	KTSHZ-700/L	700	40	80	38	27,9	13	
KTSH-800/L	KTSHZ-800/L	800	40	80	38	31,3	13	
KTSH-900/L	KTSHZ-900/L	900	40	80	38	34,7	13	
KTSH-1000/L	KTSHZ-1000/L	1000	40	80	38	38,1	13	

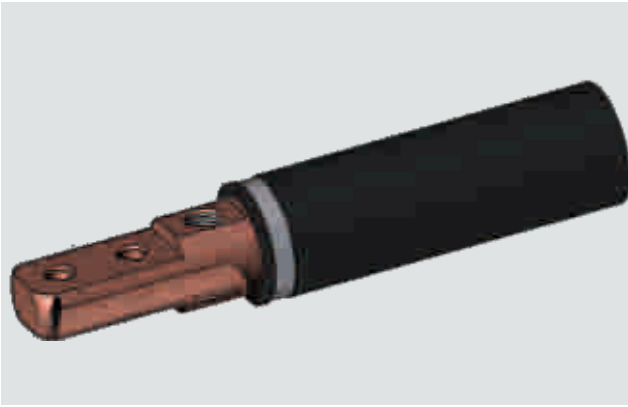


The cables can also be utilized for welding robotic applications. For special applications needed a very high flexibility, we offer tubes with a reduced wall thickness. In addition to our standard designs, we manufacture cables in line with your drawings/samples or wishes up to a cross-section of 1000 mm²




Kablolar aynı zamanda kaynaklama robotik uygulamaları için de kullanılmaktadır. Çok yüksek esneklik gerektiren özel uygulamalar için et kalınlığı azaltılmış borular öneriyoruz. Standart tasarımlarımıza ek olarak, teknik çizimlerinize ya da örneklerinize ya da isteklerinize göre kablolar da üretiyoruz (1000 mm²'lik çapraz kesite kadar).





ÜRÜN KODU / Product Code	KESİT MM ² Cross Section	AKIM YÜKÜ Current-Load	ÜRÜN TİPİ / Product Type	TEKNİK ÖLÇÜLER Dimensions (mm)										
				a	b	Ød	Ød	E	F	İ	J	O	R	L
KTSS-120	120	1600A	TİP 1/TYPE1	30	39	42	54	15	-	20	R3/4"	140	280	Müşteri isteğine bağlı / As per client's request
KTSS-185	185	2500A	TİP2/TYPE2	60	32	35	47	15	30	13	R3/8"	160	250	
KTSS-300	300	3600A		60	36	42	54	15	30	20	R1/2"	180	280	
KTSS-400	400	4200A		80	43	50	64	20	40	20	R3/4"	200	350	
KTSS-500	500	5500A		80	56	60	76	20	40	25	R1"	230	400	
KTSS-600	600	6200A		80	56	60	76	20	40	25	R1"	230	400	
KTSS-700	700	7000A	TİP3/TYPE3	80	63	70	86	20	40	30	R1 1/4"	260	450	
KTSS-800	800	8000A		100	63	70	86	25	50	25	R1"	260	450	
KTSS-900	900	9000A		100	72	80	96	25	50	30	R1 1/4"	270	500	

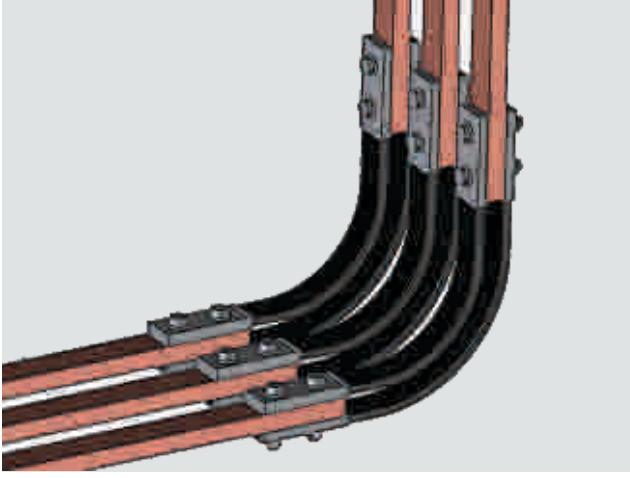

Almost, in all types of high current transfer applications, it is possible to use connectors which their outer parts are braided, as in the tapes. Some of our connector implementations we offer our precious clients with our high-tech and up-to-date machines and technical know-how:

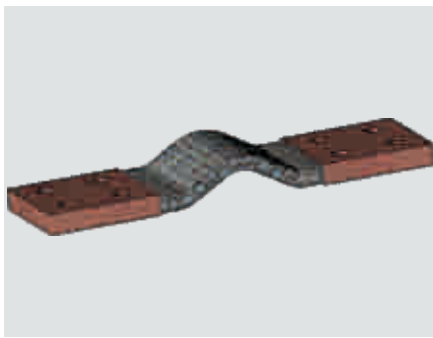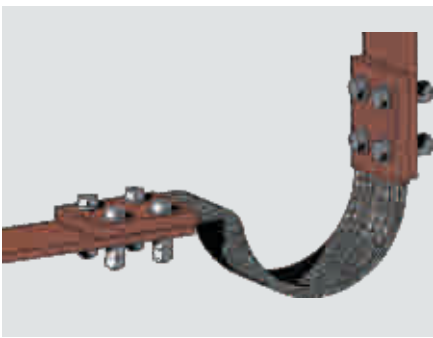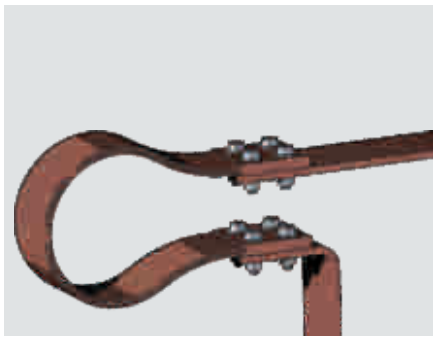

Yüksek akım transferi uygulamalarının hemen hepsinde şeritler gibi, dışı örgü yapılmış baraları da kullanabilirsiniz. Modern makinelerimiz ve deneyimlerimizle hizmetinize sunmakta olduğumuz bakır bara uygulamalarımız:

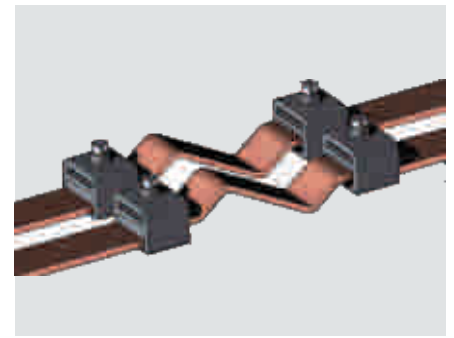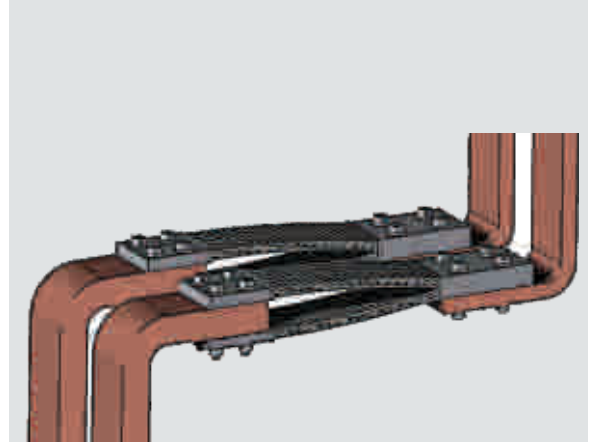





Kablotel Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

30 Ağustos Cad. Hızır Reis Sok. No: 9, 34846 Maltepe, İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 216 442 63 11 Fax: +90 216 442 63 12

e-mail: info@kablotel.com